

Funkcia:

Používajú sa na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu bez záťaže, na odpojenie určitých úsekov vedenia v rozvodni a rozvádzačoch.

Vyhovujú: O 1010, OM 1020, OM 1040 - STN EN 60 947-3

Stupeň krytia: IP 00 (STN EN 60 529)

Ovládanie:

- ručné
 - pomocou vypínacej tyče
 - s ručným pohonom
- elektromotorické


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie	Menovité napätie U_n [V]	Menovitý normálny prúd I_n [A]	Men. krátkodobý výdržný prúd $1s I_k$ [kA]	Men. dynamický výdržný prúd I_p [kA]	Hmotnosť*, [kg]
O 1010	1000	1000	40	20	17
OM 1020	1000	2000	84	40	21
OM 1040	1000	4000	140	63	26


* Hmotnosť základného vyhotovenia bez príslušenstva

Rozmerové náčrty

Odpájač O 1010

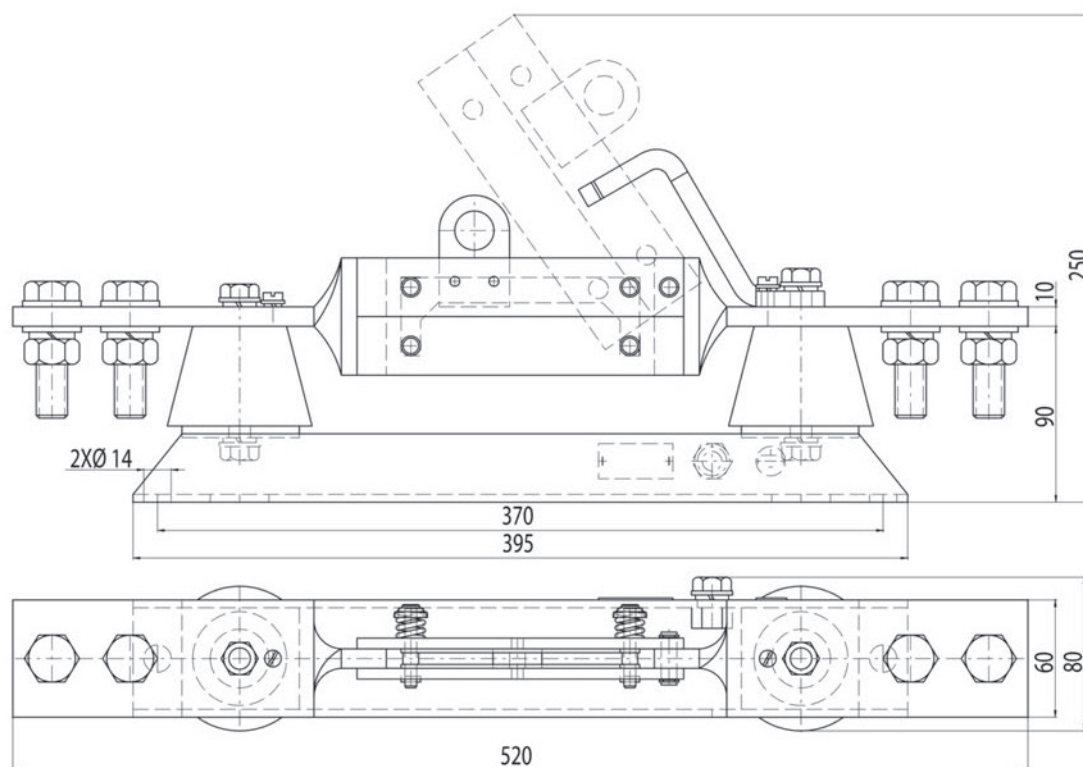


OM 1020, OM 1040 s okom, vypínanie vypínacou tyčou

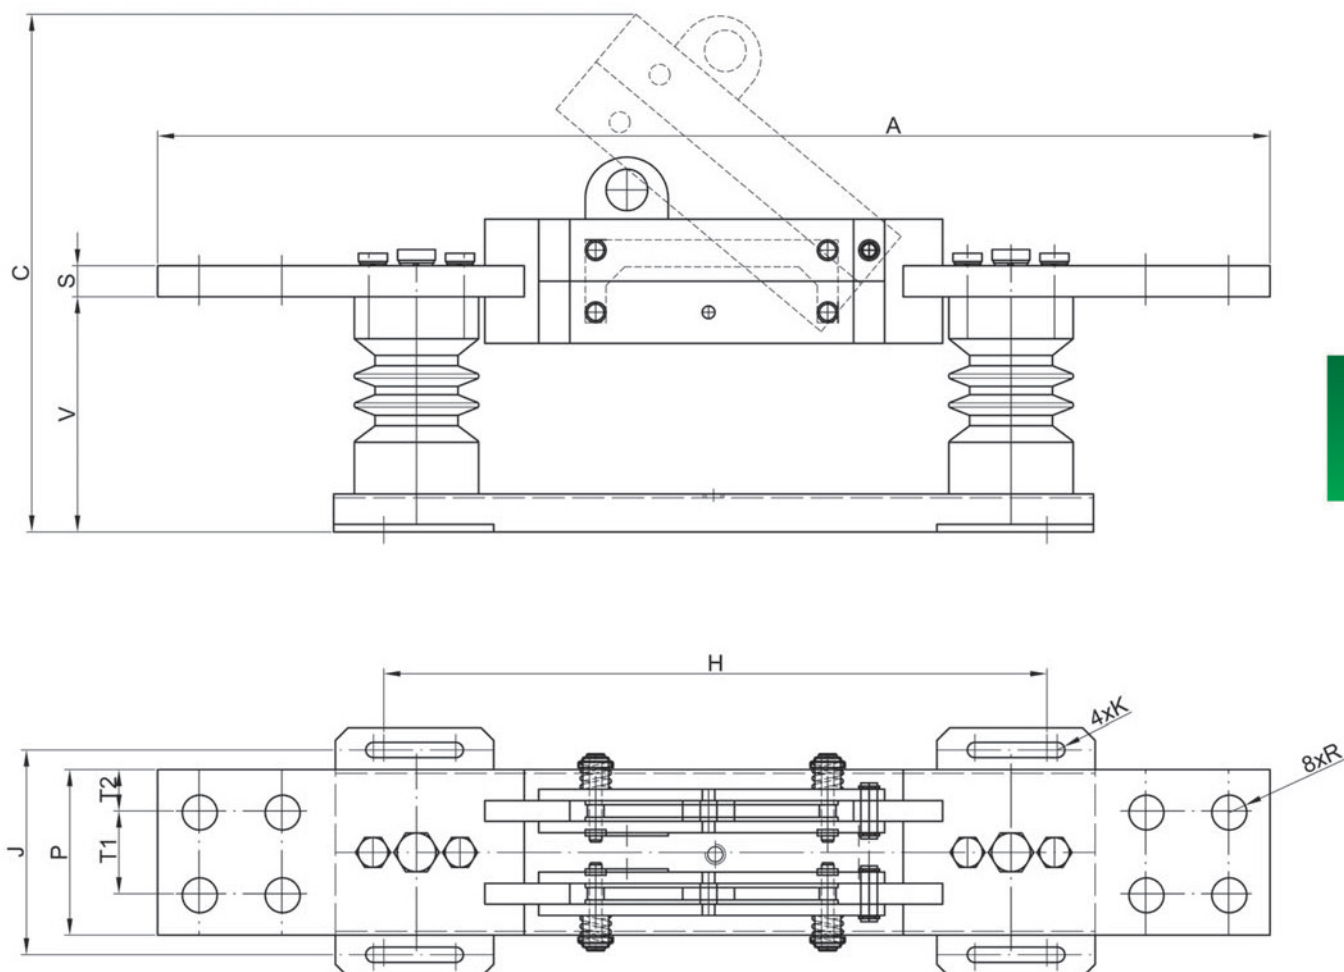


Typ	A	C	H	J	K	P	R	T1	T2	V	S
OM 1020	540	285	370	150	Ø18	80	Ø14	40	20	125	16
OM 1040	628	295	370	150	Ø18	100	Ø23	50	25	125	20

OM 1020, OM 1040 s ručným pohonom

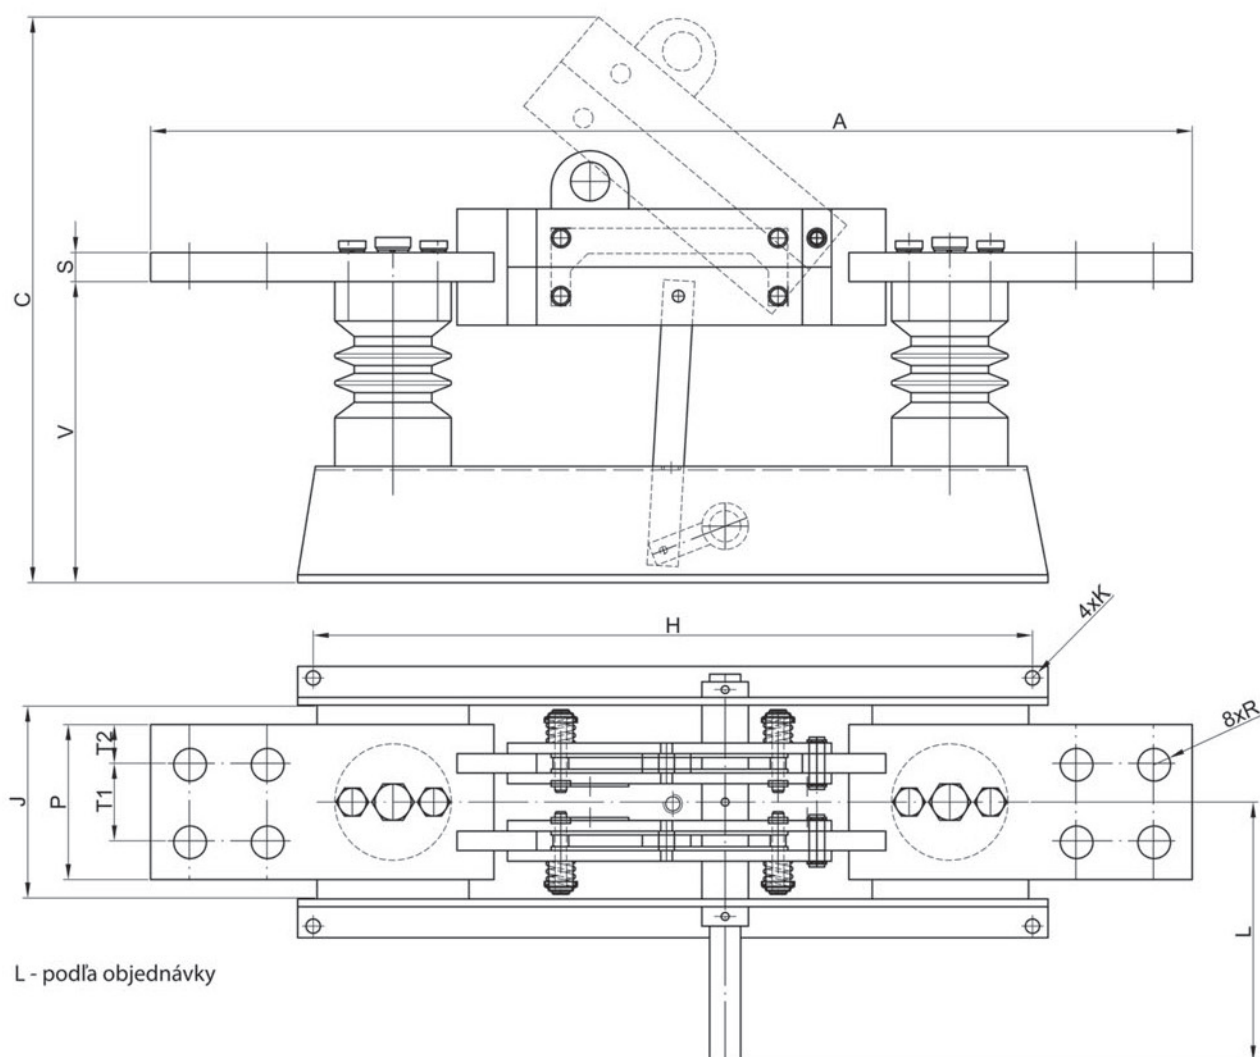

Typ	A	C	H	J	K	P	R	T1	T2	V	S
OM 1020	540	310	370	150	Ø14	80	Ø14	40	20	168	16
OM 1040	628	320	370	150	Ø14	100	Ø23	50	25	168	20

OM 1020, OM 1040 a pohonom EPO na ráme

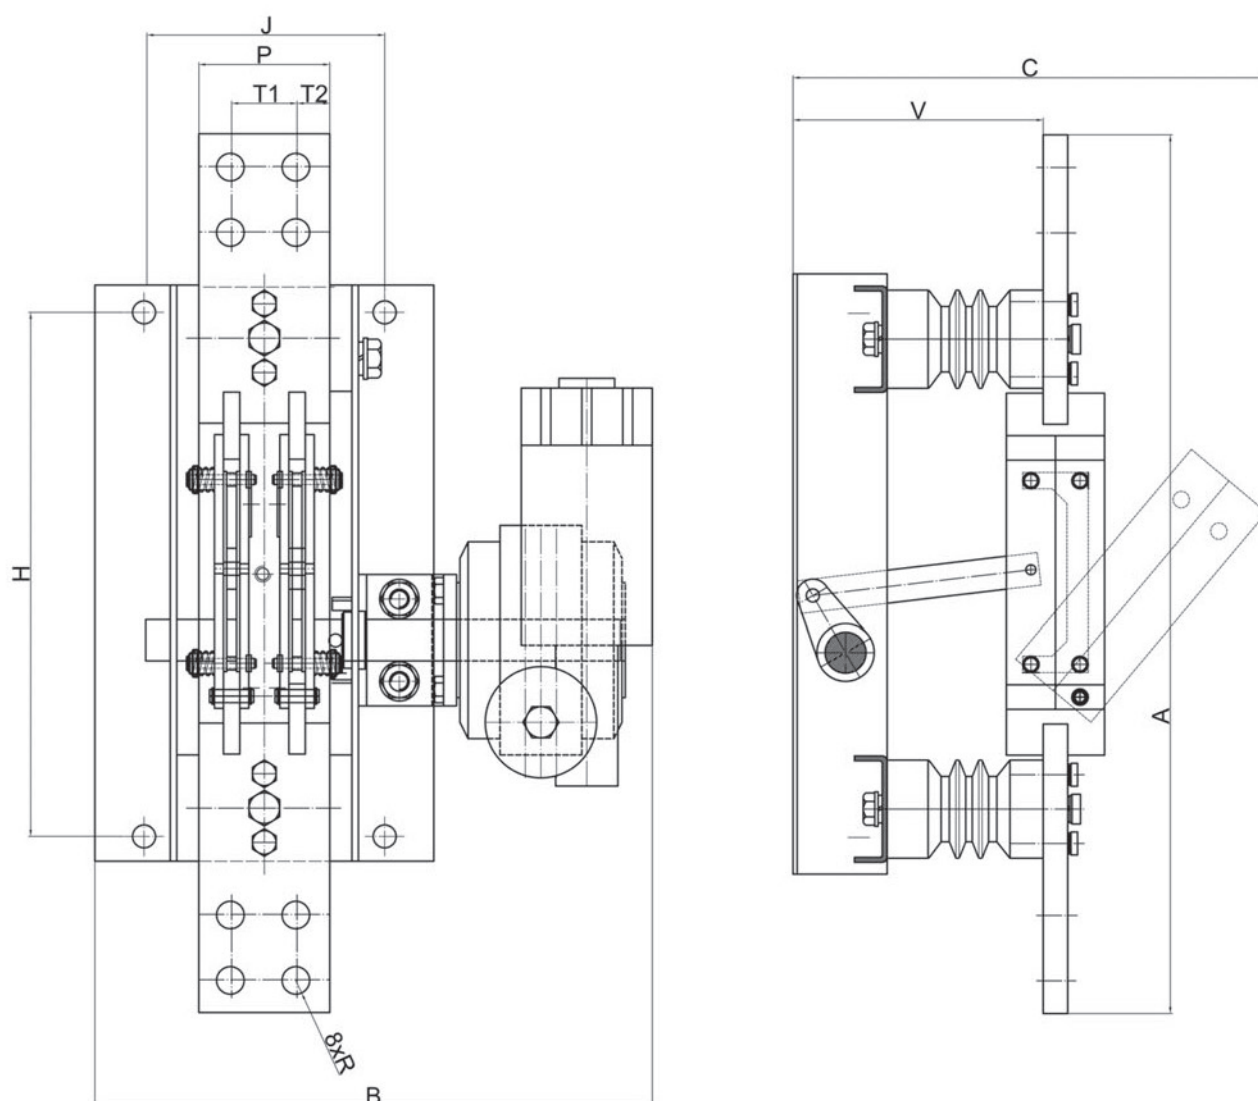

Typ	A	B	C	H	J	K	P	R	T1	T2	V
OM 1020	540	340	350	370	150	Ø18	80	Ø14	40	20	205
OM 1040	628	340	360	370	150	Ø18	100	Ø23	50	25	205

- používajú sa na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu bez záťaže, na odpojenie určitých úsekov vedenia v rozvodni
- vyhovujú STN EN 60 947-3
- stupeň krytia IP 00 (STN EN 60 529)
- montáž do rozvádzača alebo do kobky
- zhotovenie:
 - jedнопólové
 - dvojпólové
 - trojpólové
- ovládanie:
 - ručné
 - elektromotorické


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie	Menovité napätie, U_r [V]	Menovitý normálny prúd I_r [A]	Menovitý dynamický výdržný prúd I_p [kA]	Menovitý krátkodobý výdržný prúd 1s I_k [kA]	Hmotnosť*, [kg]
O - 41	1000	400	50	15	3,5
O - 61	1000	630	75	20	4
O - 101	1000	1000	80	40	6
O - 201	1000	2000	80	40	9
O - 301	1000	3000	90	45	12
O - 43	1000	400	50	15	9
O - 63	1000	630	75	20	10
O - 103	1000	1000	80	40	21
O - 203	1000	2000	80	40	34
O - 303	1000	3000	90	45	45

* Hmotnosť základného vyhotovenia bez príslušenstva

TYPOVÉ OZNAČENIE

O - XXX - XXX - X - PX

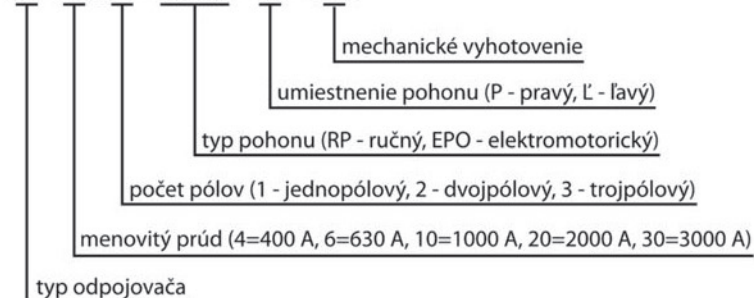


Údaje na objednávku:

- typ odpájača
- menovité napätie
- menovitý prúd
- mechanické zhotovenie
- menovité napätie el. pohonu (24V DC; 110V DC; 220V DC; 230V AC; 3x400V AC)


Prehľad vyhotovení

Typ	Vyhotovenie	Popis a príslušenstvo
O - 41, O - 61, O - 101, O - 201, O - 301	P 0	základné prevedenie
O - 42, O - 62, O - 102, O - 202, O - 302	P 0	základné prevedenie
O - 43, O - 63	P 1	základné prevedenie a odpojovacia páka s okom
	P 8	základné prevedenie - odpojovacia páka s okom a signálne kontakty
O - 103, O - 203, O - 303	P 1	základné prevedenie a odpojovacia páka s okom
	P 8	základné prevedenie - odpojovacia páka s okom a signálne kontakty


Pozn.: Hriadeľ odpájača (pre uchytenie ovládania) je vyvedená vpravo, pokiaľ zákazník neobjedná vľavo. Táto strana sa určuje tak, že pri zvislej polohe odpájača je otočný kontakt dole. Signálne kontakty sa u odpájačov typu „O“ vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka napríklad v prevedení 3/3, t.j. 3 zapínanie a 3 vypínanie. Pre ručný a elektromotorický pohon môže byť doplnená medzipoloha.

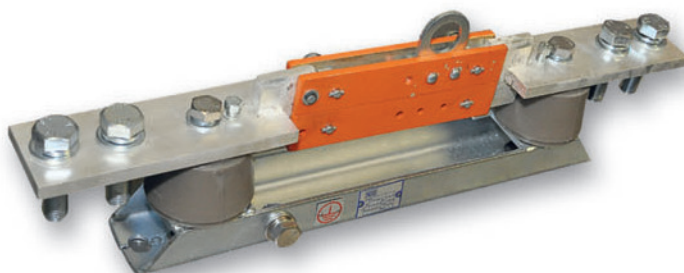


O-63-RP-P

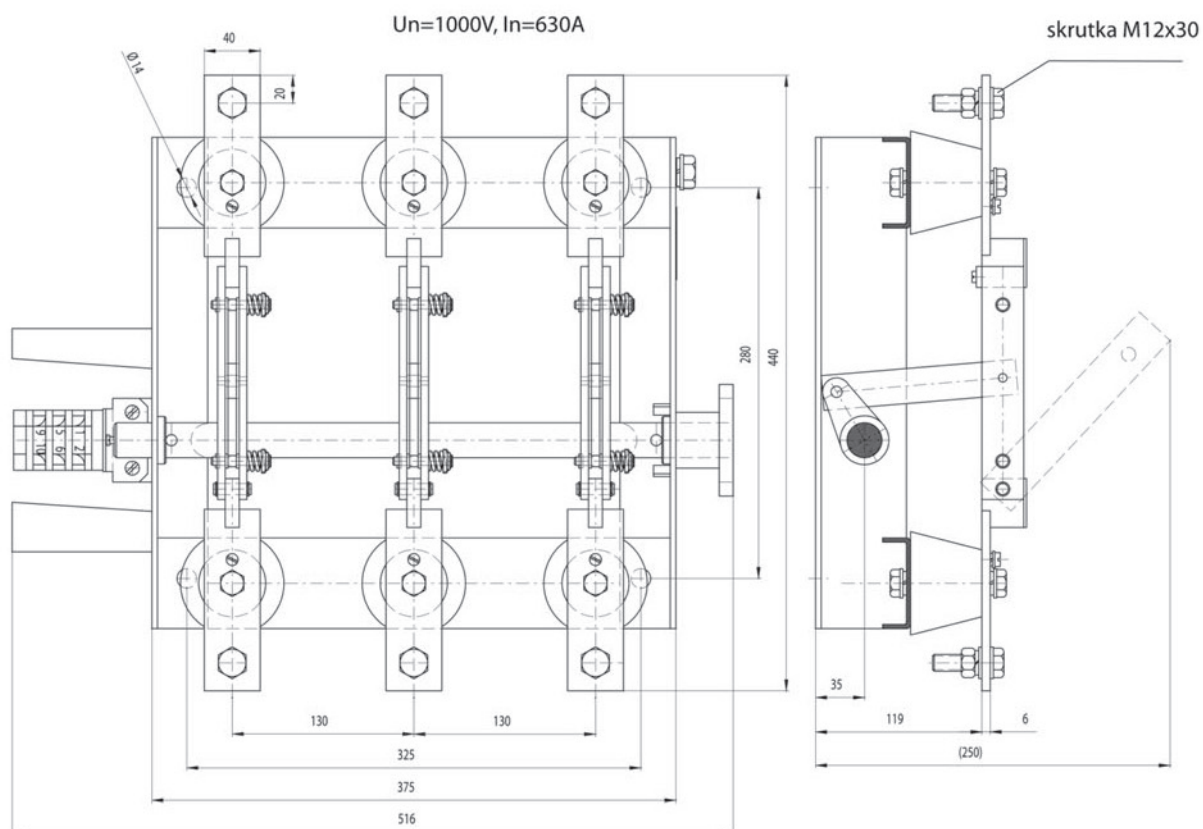

O-63-EPO-P

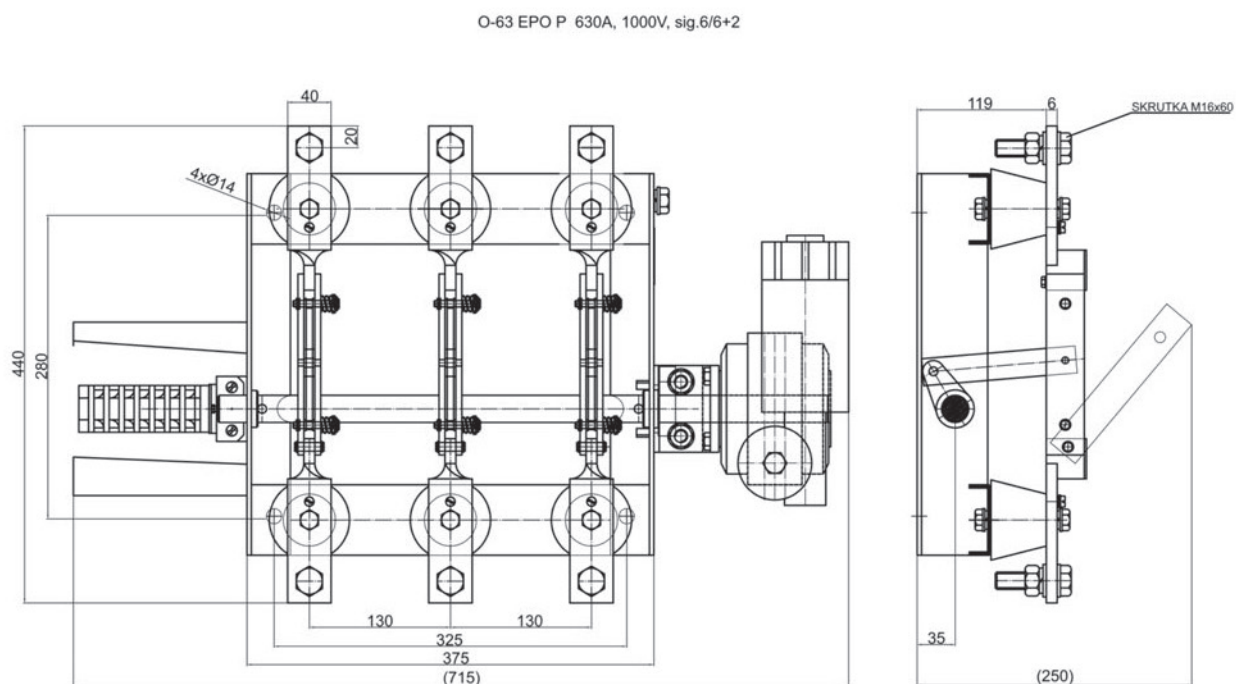


O-103-RP-P

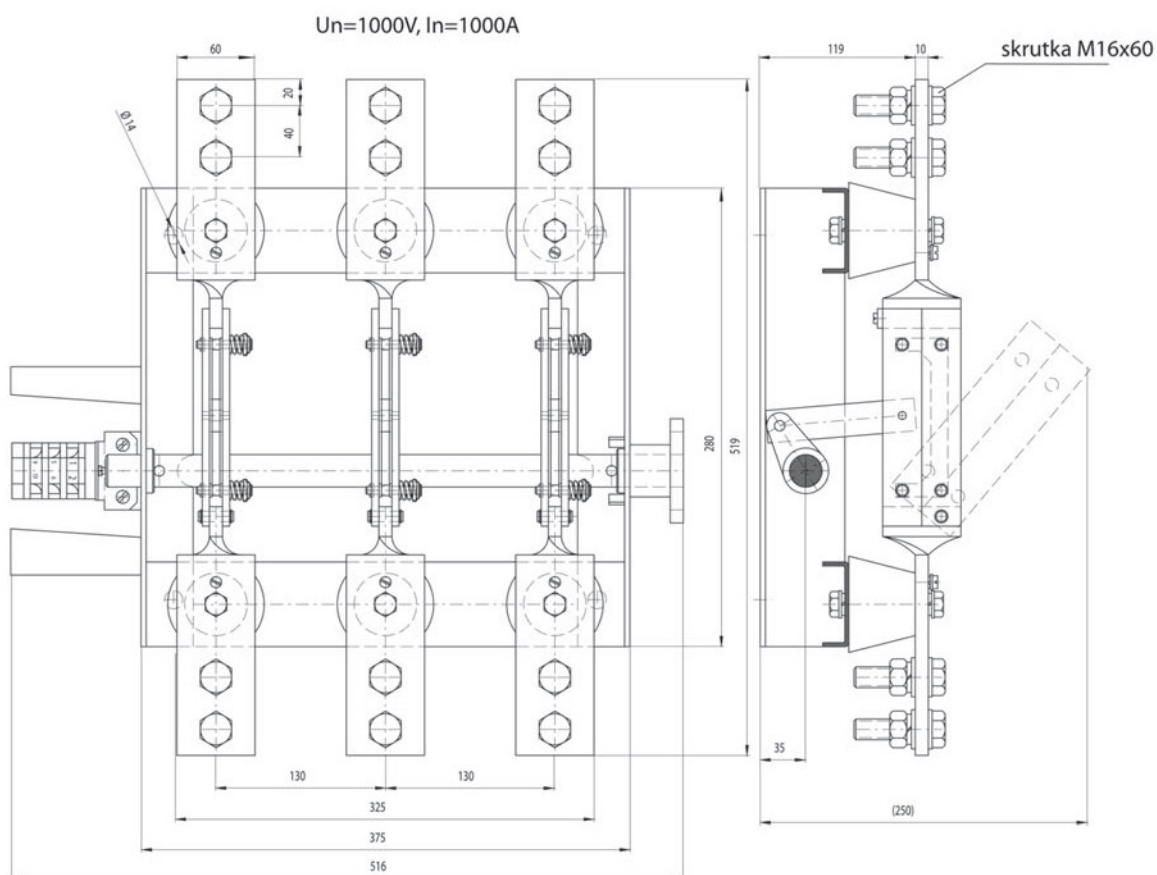


O-103-EPO-P


O-103 EPO P 1000A, 1000V, sig. 6/6+2

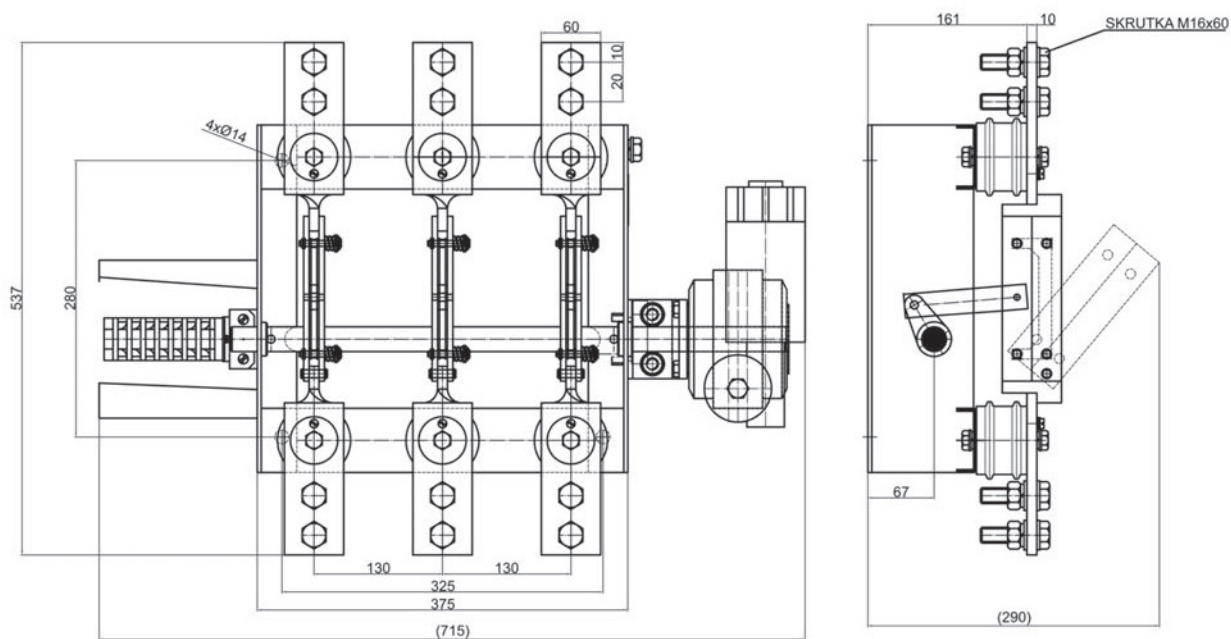


O-203-RP-P

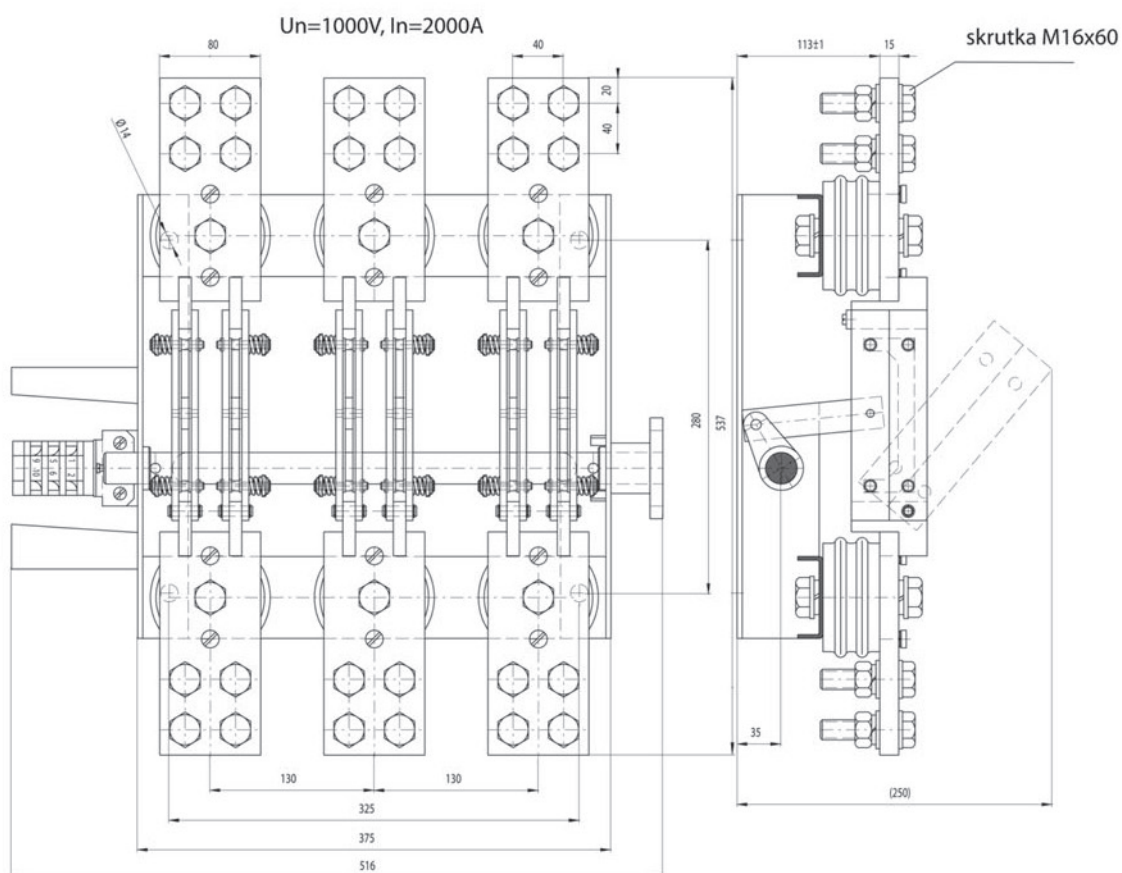


O-203-EPO-P

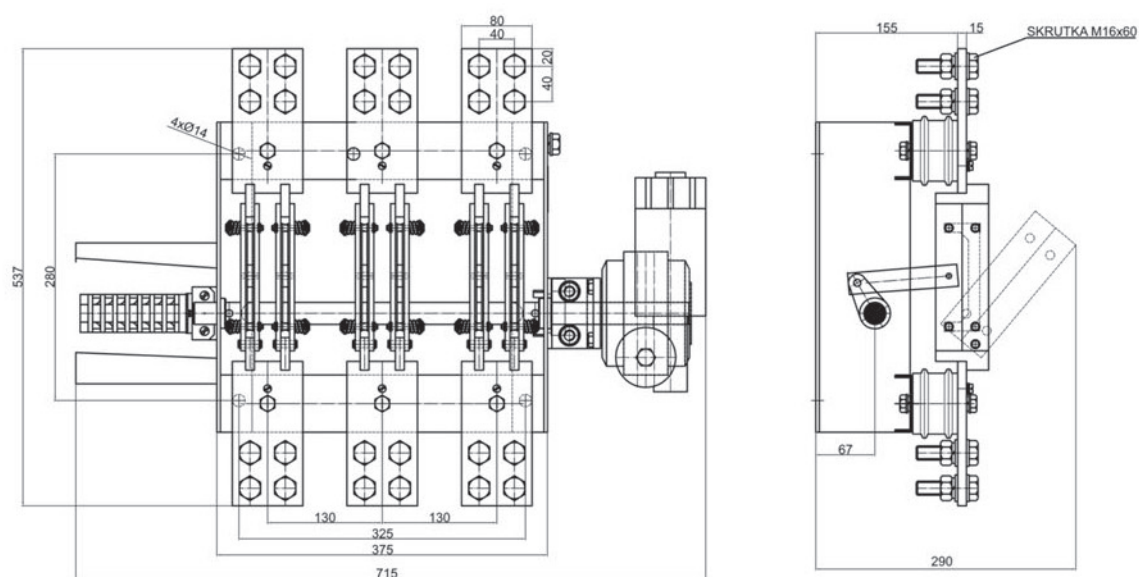

O-303-RP-P

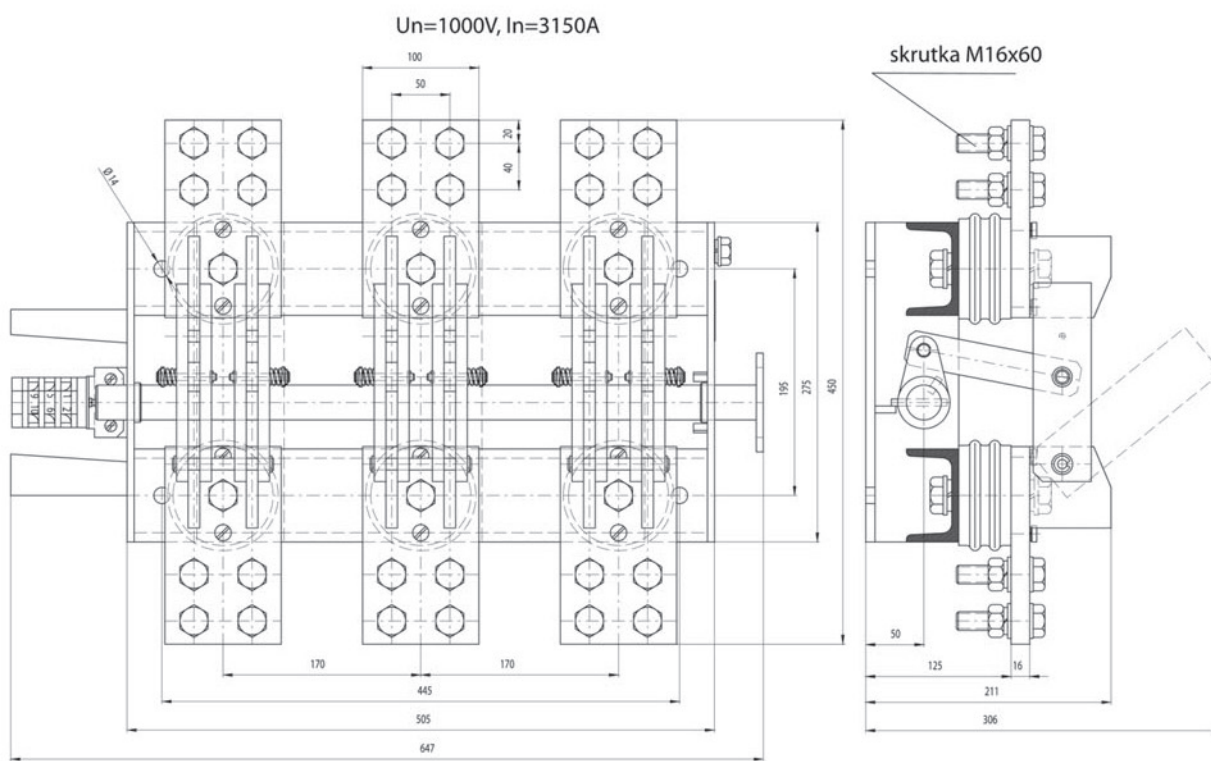

O-303-EPO-L

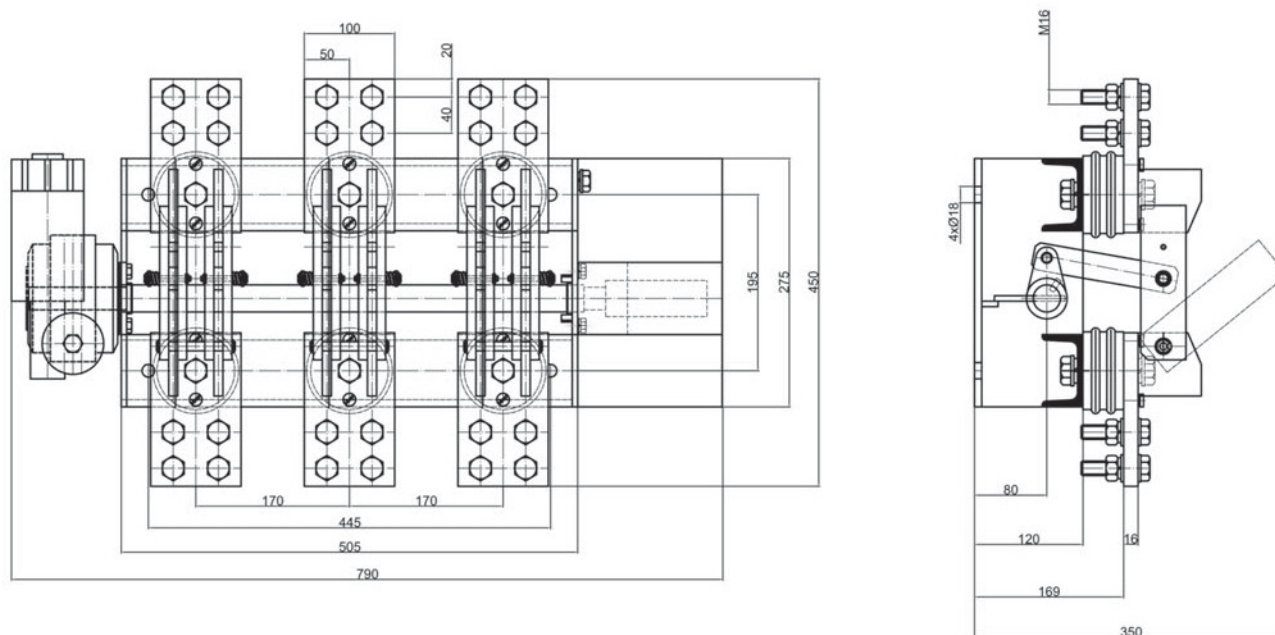

TLPB 1/1500 - 11, vypínanie vypínacou tyčou

